

Portland kompozitni cement

Beočin STANDARD®

PC 35M (S-L) 32.5R (CEM II/B-M(S-L)32.5R)

*Posebno prilagođen za zidanje,
malterisanje i betoniranje.*

Primena

Zidarski i završni građevinski radovi

- Priprema maltera za zidanje
- Priprema maltera za malterisanje
- Špric
- Izrada grubog sloja kod unutrašnjeg i spoljašnjeg malterisanja
- Izrada finog sloja kod unutrašnjeg i spoljašnjeg malterisanja
- Izrada košuljice

Betonski radovi

- Temelji
- Parapetni i ogradni zidovi
- Ploče, stubovi i grede
- Armiranobetonski zidovi
- Nadvratne i nadprozorne grede
- Staze i platoi
- I svi ostali betonski elementi maksimalne marke betona MB30

Prednosti

VISOKE RANE ČVRSTOĆE

- Omogućava početak skidanja oplata naredni dan nakon betoniranja
- Povećava produktivnost

SVETLA I UJEDNAČENA BOJA

Sastav

Minimalno 65% portland cementnog klinkera i gipsa
sa 21-35% mešanog dodatka zgure i krečnjaka

Isporuka

- U vrećama (50kg), na paletama (2t), zaštićen folijom

Oznaka na pakovanju

- Naziv proizvoda, vrsta cementa i datum pakovanja
- Oznaka standarda
- Uputstvo za rukovanje

Skladištenje


- Najduže preporučeno skladištenje 60 dana od dana pakovanja
- Skladištiti u suvoj prostoriji, zaštićeno od vlage i složeno na palete



Beočin STANDARD®

Tehničke karakteristike cementa Beočin STANDARD	Jedinica	SRPS B.C1.011:2001	EN 197-1: 2000	Prosečne vrednosti
Standardna konzistencija	%	nije definisana	nije definisana	25 – 27
Početak vezivanja	min	≥ 60	≥ 75	140 – 240
Čvrstoća na pritisak posle 2 dana	MPa	≥ 8	≥ 10	13 – 21
Čvrstoća na pritisak posle 28 dana	MPa	≥ 30	≥ 32,5 ≤ 52,5	33 – 43

Prirast čvrstoće:

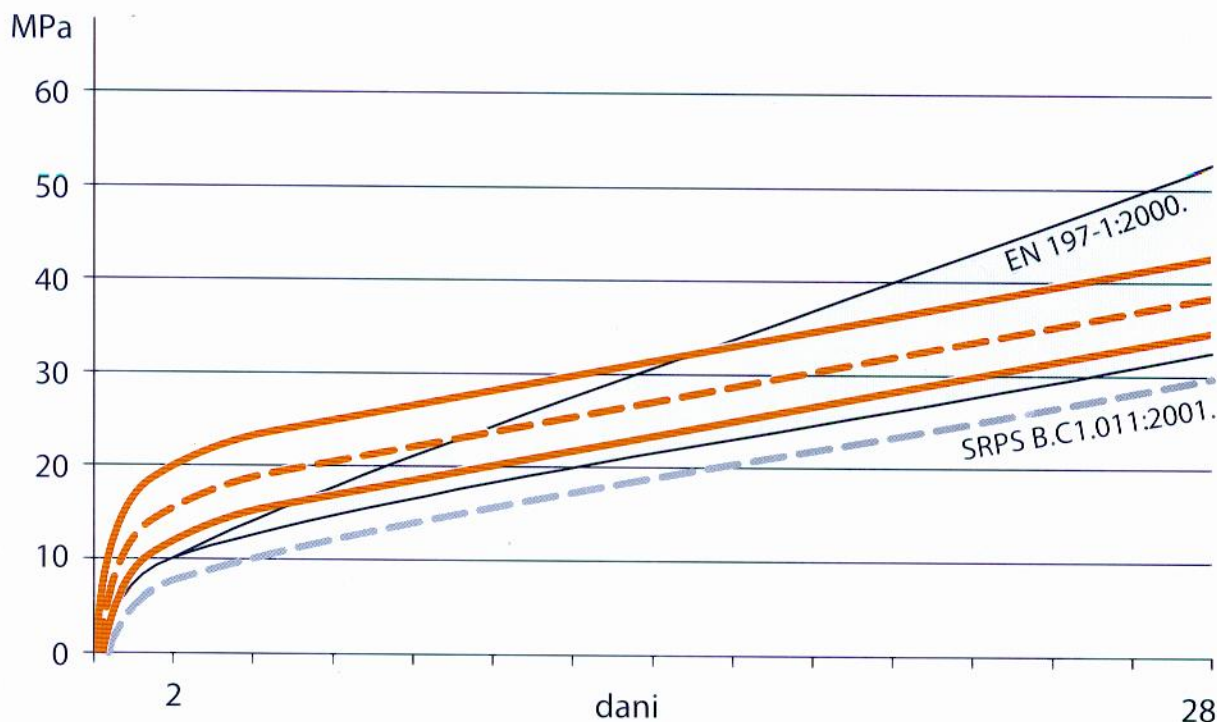

Sertifikat o praćenju kvaliteta

Kvalitet se prati u skladu sa naredbom o obaveznom atestiranju cementa SI SFRJ 1985 i SRPS B.C1.011:2001.

Saveti za bezbednu upotrebu

Upozorenje: MOŽE DA IZAZOVE IRITACIJU OČIJU, KOŽE I DISAJNIH PUTEVA.

Držati van domašaja dece. Sprečiti dodir sa očima, kožom i disajnim organima.

Koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu: zaštitne rukavice, naočare, odelo i masku za prašinu.

Prva pomoć: u slučaju pojave zdravstvenih smetnji prilikom upotrebe cementa, potražiti lekarsku pomoć. Kod kontaminacije oka, prvo ga dobro isprati čistom vodom, a nakon toga obavezno potražiti lekarsku pomoć. Kod iritacije kože, isprati vodom i sapunom, a zatim namazati zaštitnom kremom. Kod inhalacije napustiti kontaminirano mesto, obavezno koristiti zaštitnu masku. Kod kontaminacije usne duplje, usta dobro isprati vodom, ukoliko dođe do povraćanja obavezno potražiti lekarsku pomoć.

Navedene informacije su date na osnovu postojećih znanja i iskustava u pogledu primene proizvoda. Vrednosti i svojstva data u tabelama su tipična i približna. Proizvođač zadržava pravo izmena bez najave.